



# ВРЕЗНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ РУЧКИ

## L-РУЧКИ

TW5\_MODUS / Boyard\_L-LINE RP003SC.1 (аналог)

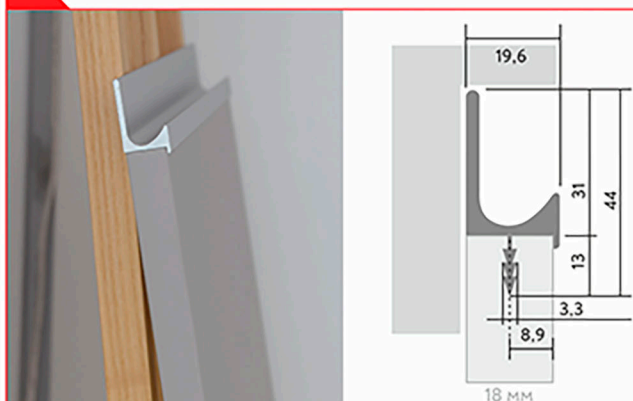


Цветовая гамма:




## U-РУЧКИ

TW4\_MODUS / Boyard\_U-LINE RP004SC.1 (аналог)

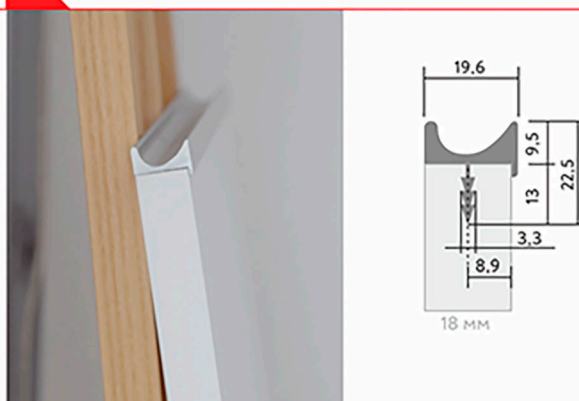

Цветовая гамма:




### РУЧКИ ДЛЯ ФАСАДОВ:

ДСП 18 мм  
Fenix 18 мм  
Evosoft 18 мм  
Evogloss 18 мм  
Senosan 18 мм


Ручка предназначена для фасадов толщиной до 18 мм  
Кромка клеится по 3-м основным сторонам фасада,  
Кромка не клеится по стороне, где будет ручка.

\*Если толщина фасада больше 18 мм (рельефные цвета ДСП 18,6 мм),  
то сторона под ручку дополнительно оклеивается кромкой  
во избежание сырого среза


TW9\_MODUS

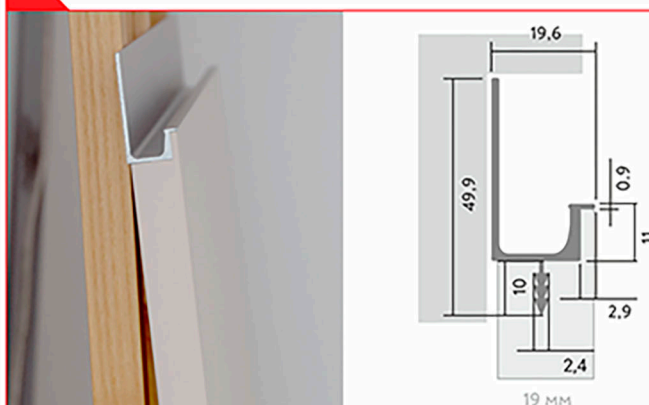

Цветовая гамма:



TW8\_MODUS

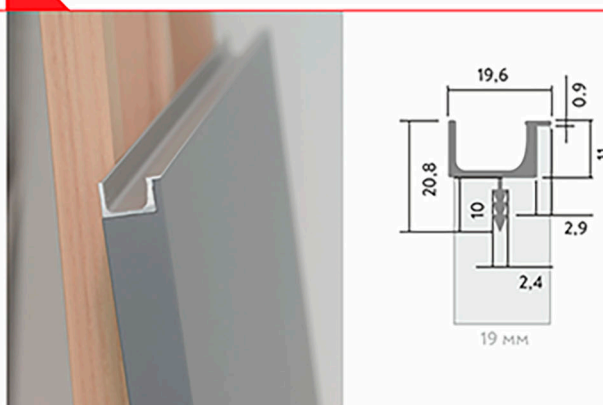

### РУЧКИ ДЛЯ ФАСАДОВ:

Senosan 18 мм  
Evogloss 18 мм  
Evosoft 18 мм  
Fenix 20 мм

Ручка предназначена для фасадов толщиной 19 мм.... 20 мм  
При толщине фасада 18 мм ручка будет нависать на обратку фасада.  
Кромка клеится по 3-м основным сторонам фасада.  
Кромка не клеится на сторону, где будет ручка.