



ВРЕЗНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ РУЧКИ

L-РУЧКИ

TW5_MODUS / Boyard_L-LINE RP003SC.1 (аналог)

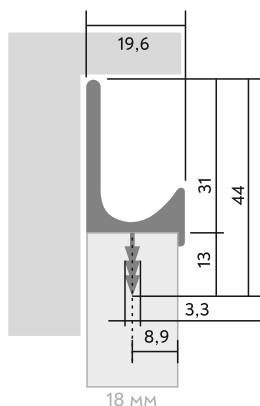


Цветовая гамма:



U-РУЧКИ

TW4_MODUS / Boyard_U-LINE RP004SC.1 (аналог)



Цветовая гамма:




РУЧКИ ДЛЯ ФАСАДОВ:

ДСП 18 мм
Fenix 18 мм


Ручка предназначена для фасадов толщиной до 18 мм
Кромка клеится по 3-м основным сторонам фасада,
Кромка не клеится по стороне, где будет ручка,

***Если толщина фасада больше 18 мм (рельефные цвета ДСП 18,6 мм), то сторона под ручку дополнительно оклеивается кромкой во избежание сырого среза**


TW9_MODUS

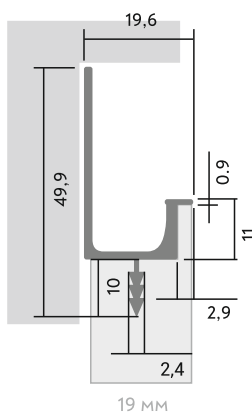

Цветовая гамма:



TW8_MODUS



РУЧКИ ДЛЯ ФАСАДОВ:

Senosan 20 мм
REHAU 20 мм
Fenix 20 мм
Evogloss 19 мм

Ручка предназначена для фасадов толщиной 19 мм... 20 мм
При толщине фасада 18 мм ручка будет нависать на обратку фасада.
Кромка клеится по 3-м основным сторонам фасада.
Кромка не клеится на сторону, где будет ручка.