

FGV *Каталог-прайс*



*Great Numbers,
Great Value*



**FORMENTI &
GIOVENZANA**

Great Numbers, Great Value

FGV является ведущим Итальянским производителем мебельной фурнитуры и компонентов. С 1947 года компания разрабатывает, производит и продает по всему миру умные решения для мебельной и кухонной промышленности по правильным ценам. На протяжении многих лет СДЕЛАНО В FGV стало синонимом Итальянского дизайна в сочетании с экономией, за счет роста производительности. И правда Лозунг «Great Numbers, Great Value» доказывается компанией FGV, что она предлагает рынку: правильные продукты, правильного качества и по правильной цене. С 4-х заводов: в Италии, Словакии, Бразилии и Китая, работающих по одной системе стандартов, у FGV есть инструменты, чтобы предложить решения с новейшими технологиями. Используя современные и экономически эффективные технологии, FGV обеспечивает портфель продуктов, который охватывает потребности отрасли. Сеть продаж FGV и собственных дочерних компаний, дополняется стратегическими Дилерами, чтобы доставить современные мебельные технологии в каждый уголок этого мира. Инвестируя постоянно в обслуживание клиентов и новые логистические решения, FGV стремится помочь мебельной и кухонной промышленности, доставить улучшенный опыт для конечного потребителя, когда они покупают и используют мебельные или кухонные шкафы.



Formenti & Giovenzana S.p.A.



Петли



Правильная Коллекция

Решения: Хорошо – Лучше – Лучшее

Современная технология

Дизайн и функциональность


Петли по-прежнему являются наиболее эффективной формой управления движениями дверей шкафа. Производя 250 миллионов петель в год, FGV является ведущим производителем в Европе.Ассортимент охватывает все уровни требований: от самого сложного до самого простого. Последние инновации в области функциональности, как например контроль над движением закрывания дверей посредством демпфирования, дает понимание конечному потребителю о широком спектре FGV. С петлями Optima Click, MS Slide-On и QS Mini ассортимент покрывает все потребности применений в мебельных шкафах. Технологии SlowMotion и OneTouch делают программу FGV непревзойденной.

MS Slide-On

Правильная функция

- Экономичный Slide-On механизм
- Широкий диапазон 3D регулировки дверей
- Большая программа методов крепления чашки
- Опция One Touch
- Полный спектр решений

Петли MS Slide-On представляют собой идеальный синтез между функциональными потребностями и правильной ценностью продукта. Полный ассортимент позволяет охватить все приложения со специальными решениями, удовлетворяющие потребности пользователей посредством легких и сильных регулировок. Быстрые (Velofix и X-Pando) или без использования инструментов (Zip) крепления позволяют монтаж дверей осуществлять в короткие сроки и в безопасным способом. Петли MS Slide-On доступны в версии push-open для использования с девайсом One Touch для применения в шкафах без ручек. Они совместимы также с SlowMotion Alfa и дополнительным демпфером SlowMotion Delta.

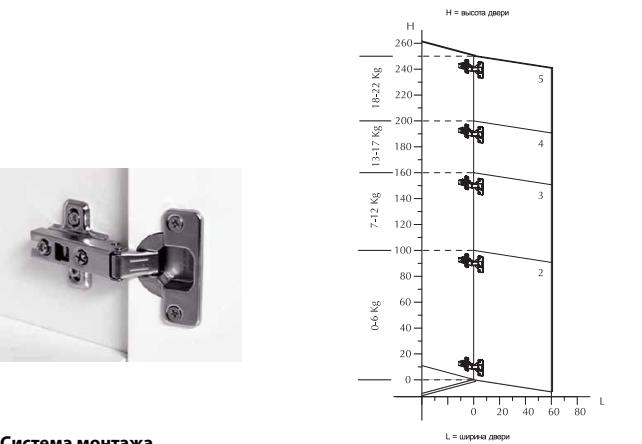

Система монтажа



Поместите заднюю часть петли на лицевую сторону монтажной планки.




Позвольте петле проскользнуть до упора.



Затяните соединительный винт.


Регулировка системы



Регулировка фасада Поворачивая винт «А», возможна регулировка расстояния между боковиной шкафа и дверью.



Независимая боковая регулировка Поворачивая винт «В», возможна регулировка расстояния наложения двери на боковую панель.



Вертикальная регулировка Поворачивая винт «С» на монтажной планке, возможна регулировка двери по вертикали.

ОТКРЫВАНИЕ 110°



Crank 0 (накладная)	
Crank 8 (полунакладная)	
Crank 15 (вкладная)	

ОТКРЫВАНИЕ 175°




Crank 0 (накладная)	
---------------------	--

для угловых ДВЕРЕЙ 110°




Угол 24°+30°	
Угол 45°	
Угол 90°	

Металлическая крестообразная монтажная планка, крепящаяся на саморезы. Вертикальная регулировка. Саморезы поставляются по запросу.



Высота	Материал
H=0	Сталь
H=2	Сталь
H=4	Сталь



Расстояние отверстий в чашке 45x9.5 мм



MS Slide-On 110°



- Техническая спецификация:
- Глубина металлической чашки 11.3 мм
 - Диаметр чашки 35 мм
 - Открытие 110° с (К) макс 4 мм и (Т) макс 18 мм
 - Возможность сверлить дверь (К) от 3 до 7 мм
 - Толщина двери (Т) от 16 до 26 мм
 - Решения SlowMotion Alfa и OneTouch solutions



MS Slide-On 110° для угловых дверей



- Техническая спецификация:
- Глубина металлической чашки 11.3 мм
 - Диаметр чашки 35 мм
 - Открытие 110°
 - Возможность сверлить дверь (К) от 3 до 7 мм
 - Толщина двери (Т) от 16 до 26 мм
 - Решение One Touch



MS Slide-On для угловых шкафов 90°



- Техническая спецификация:
- Глубина металлической чашки 11.3 мм
 - Диаметр чашки 35 мм
 - Открытие 20° с (К) макс 4 мм и (Т) макс 18 мм
 - Возможность сверлить дверь (К) от 3 до 7 мм
 - Толщина двери (Т) от 16 до 26 мм



Петли FGV MS SLIDE-ON

Петли FGV MS SLIDE-ON	Ед. изм.	Цена €
51MS150500CA000	Петля накладная Slide-on 110rp.	шт. 0,35
51MS150508CA000	Петля полунакладная Slide-on 110rp.	шт. 0,40
51MS150515CA000	Петля внутренняя Slide-on 110rp.	шт. 0,40
51MW155500CS000	Петля накладная Slide-on 175rp.	шт. 1,50
52C201M5001S000	Ответная планка к петле Slide-on H=0	шт. 0,10
520201M5021R000	Ответная планка к петле Slide-on H=2	шт. 0,10
520201M5041R000	Ответная планка к петле Slide-on H=4	шт. 0,10

Optima Click

Правильный ВЗГЛЯД

Спроектирована для длительного пользования

Регулировка One-Step 3D

Безопасная быстрая фиксация

Опция OneTouch

Полная система

Петли Optima Click представляют собой премиум-класс в линейке FGV, имея улучшенный, элегантный и классический дизайн и ряд уникальных функциональных особенностей. На этих эстетических и функциональных петлях, имеющих прямой и современный вид, есть возможность нанесения логотипа. Все регулировки непосредственно быстрые, позволяющие расположить дверь в правильном положении за один шаг. Петли Optima доступны с множеством решений крепления чашки, в том числе с системой Centra (без инструментов). Чтобы держать движение двери под контролем и предоставить ей тихое закрывание, петли Optima совместимы с дополнительным демпфером SlowMotion.

ОТКРЫВАНИЕ 110°



- Crank 0 (накладная)
- Crank 8 (полунакладная)
- Crank 15 (вкладная)

ОТКРЫВАНИЕ 175°





- Crank 0 (накладная)

ДЛЯ УГЛОВЫХ ДВЕРЕЙ 110°



- Угол 24°+30°
- Угол 45°
- Угол 90°

ДЛЯ УГЛОВЫХ ШКАФОВ 90°

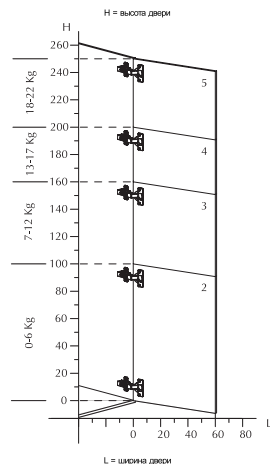

Система монтажа



Поместите фронтальную часть петли на лицевой стороне монтажной планки.




Поверните плечо петли.




Нажмите вниз на заднюю часть петли до щелчка.


Регулировка системы




Регулировка по глубине. Поворачивая винт «А», возможна регулировка расстояния между боковой шкафы и дверью.



Независимая боковая регулировка. Поворачивая винт «В», возможна регулировка расстояния наложения двери на боковую панель.




Вертикальная регулировка. Поворачивая винт «С», возможна регулировка двери по вертикали.




Расстояние между отверстиями в чашке 45x9.5mm

Металлическая крестообразная монтажная планка, крепящаяся на саморезы. Саморезы предоставляются по запросу.



Металлическая крестообразная монтажная планка, с предустановленными саморезами. Независимая регулировка по вертикали за счет кулачков (CAM). Саморезы предоставляются по запросу.



Высота	Материал
H=2	Сталь
H=4	Сталь
H=6	Сталь

Высота	Материал
H=2	Сталь
H=4	Сталь

Optima Click 110°



Техническая спецификация:

- Глубина металлической чашки 11.3 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Открытие 110° с (К) макс 4 мм и (Т) макс 18 мм
- Возможность сверлить дверь (К) от 3 до 7 мм
- Толщина двери (Т) от 16 до 26 мм
- Решения SlowMotion Alfa и OneTouch

CRANK 0 (накладная)



CRANK 8 (полунакладная)



CRANK 15 (вкладная)



УГОЛ 24°+30°



УГОЛ 45°




УГОЛ 90°



Техническая спецификация:

- Глубина металлической чашки 11.3 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Открытие 110°
- Возможность сверлить дверь (К) от 3 до 7 мм
- Толщина двери (Т) от 16 до 26 мм
- Доступны решения SlowMotion Alfa и OneTouch

Optima Click 175°



Техническая спецификация:

- Глубина металлической чашки 11.3 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Открытие 175°
- Возможность сверлить дверь (К) от 3 до 7 мм
- Толщина двери (Т) от 16 до 26 мм
- Решения накладного демпфера SlowMotion Delta



Техническая спецификация:

- Глубина металлической чашки 11.3 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Открытие 20° с (К) макс 4 мм и (Т) макс 18 мм
- Возможность сверлить дверь (К) от 3 до 7 мм
- Толщина двери (Т) от 16 до 26 мм

Петли FGV OPTIMA CLICK-ON

		Ед. изм.	Цена €
51XSH50500CA000	Петля накладная Click-on 110гр.	шт.	0,60
51XSH50508CA000	Петля полунакладная Click-on 110гр.	шт.	0,60
51XSH50515CA000	Петля внутренняя Click-on 110гр.	шт.	0,60
51XH850530CA000	Петля угловая Click-on 30гр.	шт.	1,00
51XH850545CA000	Петля угловая Click-on 45гр.	шт.	1,00
51XH850590CA000	Петля угловая Click-on 90гр. (под фальшпанель)	шт.	1,00
51XWH5M500CS000	Петля накладная Click-on 175гр.	шт.	2,00
51XH830535C0000	Петля для складных дверей Click-on	шт.	2,00
51XSH5P500C0000	Петля накладная Click-on Push-on 110гр.	шт.	0,70
51XSH5P515C0000	Петля внутренняя Click-on Push-on 110гр.	шт.	0,80
520401M5020S000	Ответная планка к петле Click-on H=2	шт.	0,10
520401M5040S000	Ответная планка к петле Click-on H=4	шт.	0,10
52R444L50200000	Ответная планка к петле Click-on H=2 (CAM)(с эксцентриком)	шт.	0,30

Аксессуары SlowMotion

Технология SlowMotion – это правильное решения для идеального, тихого и контролируемого движения. Демпфер SlowMotion Alfa совмещает в себе особенность тишины и контроля движения, с простым и элегантным дизайном. Накладной демпфер SlowMotion Delta обеспечивает идеальное и тихое функционирование открывание петель на 175°. Дверной демпфер Zitto – это легкое и адаптивное применение в снижении шума, при закрытии дверей.



SlowMotion Alfa




Техническая спецификация:

- Устройство SlowMotion Alfa предназначено для контролируемого закрывания двери
- Применяется как накладное устройство для петель серий Optima Click и MS Slide-On (накладных, полунанкладных и накладных) с учетом градусов.
- Легко крепится без инструментов
- Сила демпфера регулируется, для того чтобы применять различные двери по весу и размерам.
- Для стандартной двери достаточно всего лишь одного устройства SlowMotion Alfa

Таблица для того, чтобы определить количество накладных устройств в соответствии с весом и размерами дверей

Параметры двери			Вес двери	Количество петель	
Ширина	Высота	Толщина		SlowMotionAlfa	Стандартных
450	600	18	3.0 kg	1	1
350	700	18	3.1 kg	1	1
400	700	18	3.6 kg	1	1
450	700	18	4.1 kg	1	1
500	700	18	4.5 kg	1	1
600	700	18	5.4 kg	1	1
400	1200	18	6.2 kg	1-2	1-2
450	1200	18	7.2 kg	1-2	1-2
500	1200	18	7.8 kg	1-2	1-2
600	1200	18	9.3 kg	2	1
400	2100	18	10.9 kg	2	2
450	2100	18	12.3 kg	2	2

Сборка:

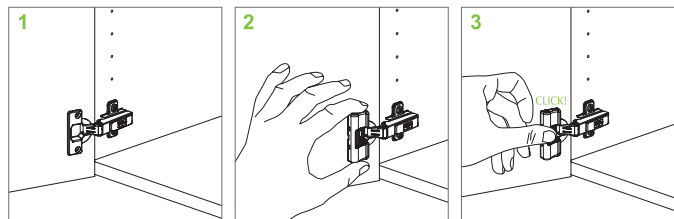

Идеальная сборка:
Демпфер SlowMotion Alfa должен быть правильно установлен на нижней петле.



ДЕМПФЕР
SLOWMOTION ALFA

SlowMotion Delta 175°



Техническая спецификация:

- Контролируемое закрывание
- Идеальное и тихое функционирование
- Решение для углов 175°
- Совместимо с петлями Optima и Slide-On hinges



ДЕМПФЕР
SLOWMOTION DELTA 175°

SlowMotion Delta это умное решение, применимое для петель Optima Click и Slide-On угол 175°. Он крепится безопасно на главном рычаге петли, оставаясь независимым к плечу петли, и может быть убрал с легкостью. Демпфер работает за счет гидравлического поршня, прост и эффективен в действии. Он может легко применяться: в производственной линейке, является идеальным модернизационным решением в плоской упаковке, а так же для решений DIY (сделай сам).

SlowMotion Zitto



УСТРОЙСТВО ZITTO

59.5300.C6.00.000

МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА 37мм



59.0337.**.00.A00
Монтажная планка 28 мм по запросу

ПРЯМАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА






59.031L.**.00.A00

** ОТДЕЛКА: C6 = Серый / 06 = Никель по запросу / 01 = Белый

Техническая спецификация:

- Легкое и адаптивное применение
- Универсальное решение
- Снижение шума при закрытии



OneTouch Версия с магнитом



Техническая спецификация:

- Элегантное прикосновение к дверям без ручек
- Применение с магнитом и в петлях с обратной пружиной
- Активирующее нажатие 10 мм
- Металлическая планка, с клеем, прилагается
- Планка на саморезах, опционально



УСТРОЙСТВО ONETOUCH

OneTouch Длинная версия



Техническая спецификация:

- Элегантное прикосновение к дверям без ручек
- Длинная версия для применения стандартных петель
- Активирующее нажатие 40 мм
- Расстояние отверстий 37 мм
- Без магнита
- Планка не нужна



УСТРОЙСТВО ONETOUCH
ДЛИННАЯ ВЕРСИЯ



ПЛАСТИКОВЫЕ ИЛИ СТАЛЬНЫЕ
НАКЛАДКИ НА ПЛЕЧО ПЕТЛИ



Материал

Пластик
Сталь
Сталь с логотипом FGV



СТАЛЬНАЯ НАКЛАДКА НА ЧАШКУ ПЕТЛИ

Аксессуары для петель SLIDE-ON и CLICK-ON		Ед. изм.	Цена €
510YFGV50000000	Заглушка для петли декоративная FGV	шт.	0,10
510C0005000000	Заглушка для петли декоративная на чашку	шт.	0,10
5906200500000000	Амортизатор Slowmotion Alfa	шт.	1,20
59550DM50W000000	Амортизатор Slowmotion Delta (для петли 175гр)	шт.	1,30
595300C6000000	Амортизатор Zitto	шт.	1,00
59031LC600A00	Держатель линейный для амортизатора Zitto	шт.	0,30
595420P610F00	Толкатель One-touch	шт.	2,30
595420P640000	Толкатель One-touch удлиненный 40мм	шт.	1,70

Навесы, крепящиеся к стене



Линейка навесов компании FGV предлагает простоту и непосредственность, гармонию и функциональность: все характеристики для надежного крепления к стене корпуса. Спектр различается в зависимости от системы крепления: при помощи шурупов или дюбелей, системы сборки, скрытые или видимые (также доступны накладки в широком диапазоне цветов и отделки), и в широком диапазоне регулировок, позволяющих идеальное использование в мебели.




Leva 703



Навесы, крепящиеся на саморезы:

- Крепление на саморезы
- Симметричный крюк
- Регулировочный винт, чтобы избежать внезапного демонтажа

Сверление отверстий и регулировка

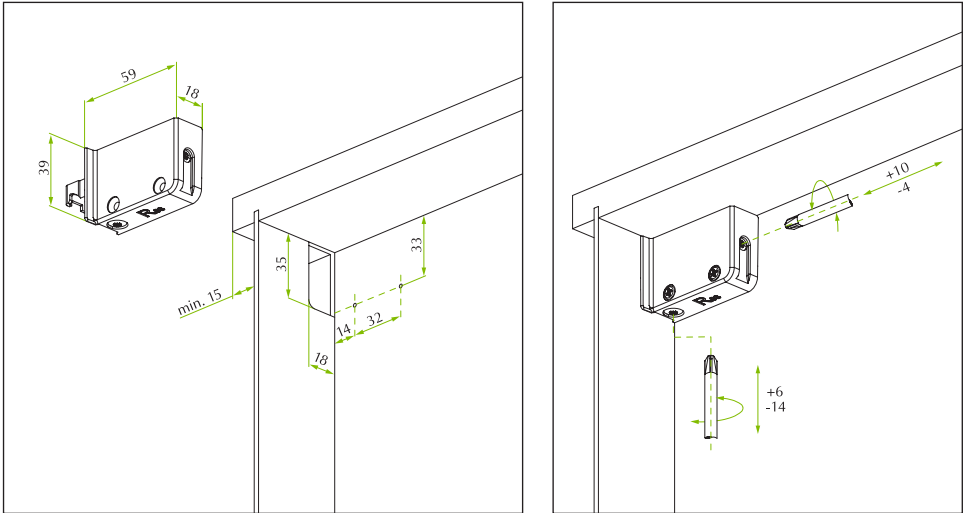


Leva 709



Навесы, машинная версия крепления:

- Крепление Ø10 дюбелями автоматической машиной
- Сделан из высокопрочного нейлона
- Симметричный крюк, с предблокированной регулировкой
- Фронтальная регулировка с легким доступом
- Регулировка In и Out, специальным винтом, чтобы избежать внезапного демонтажа.
- Заглушки различных цветов

Сверление отверстий и регулировка

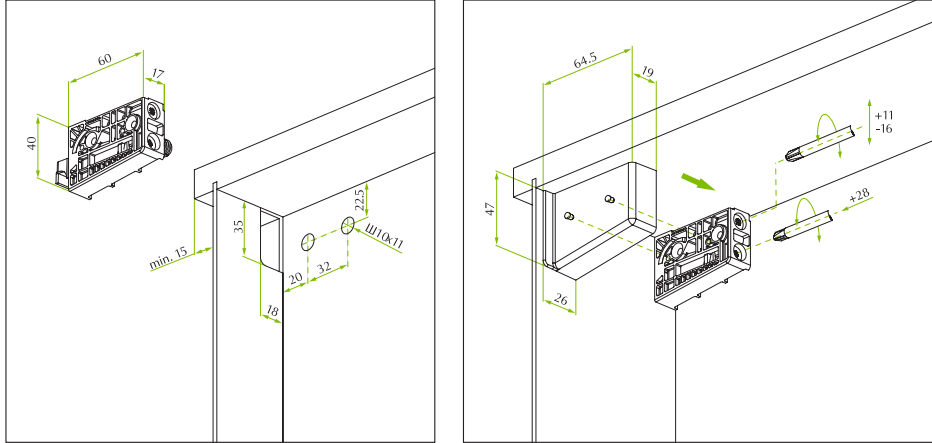

Заклепки




Leva 740



Скрытые мебельные навесы, прикрепленные к обратной стороне шкафа:

- 2 возможности фиксации: при помощи дюбелей Ø10 или же саморезов
- Уменьшено установочное пространство, только 15 мм
- Более высокие отверстия для дополнительных винтов безопасности
- Регулировочная булавка, чтобы избежать случайного демонтажа
- Заглушка: Ø35 круглая и овальная

Сверление отверстий и регулировка

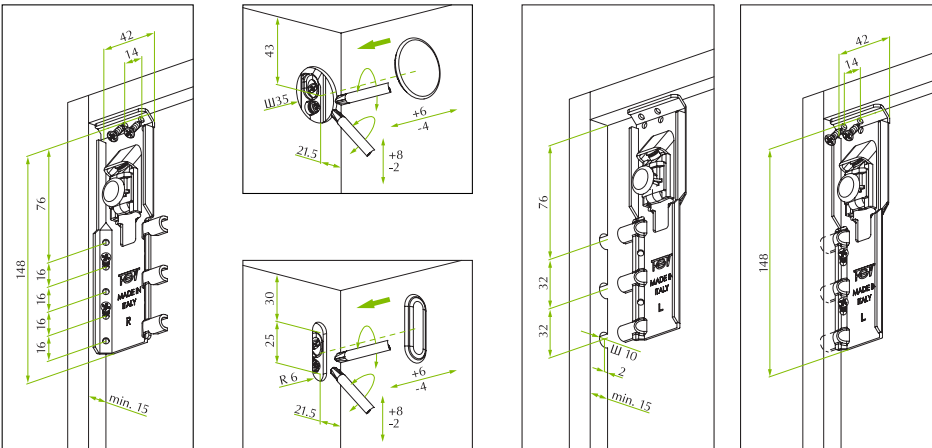

Овальная заглушка

Круглая заглушка



Навесы для ящиков FGV LEVA

		Ед. изм.	Цена €
53C703A101N00	Навеска для ящиков LEVA 703 правая	шт.	0,50
53C703A102N00	Навеска для ящиков LEVA 703 левая	шт.	0,50
53070903010R000	Навеска для ящиков LEVA 709 правая	шт.	0,80
53070903020R000	Навеска для ящиков LEVA 709 левая	шт.	0,80
5307C4A101000	Крышка для навески белая LEVA 709 правая	шт.	0,12
5307C4A102000	Крышка для навески белая LEVA 709 левая	шт.	0,12
53C7400701000	Навеска для ящиков LEVA 740 правая	шт.	1,40
53C7400702000	Навеска для ящиков LEVA 740 левая	шт.	1,40
5307C3A100000	Заклепка к навеске LEVA 740 белая	шт.	0,10

Альтернативные открывания





Аеро – это линейка FGV альтернативного открывания. Применение Аеро придает линейную и визуальную, высокого класса, привлекательность для мебели, с естественным и впечатляющим движением дверей. Полный спектр решений гарантирует полную доступность к внутреннему пространству шкафа, совместимость с низким и высоким потолком, и эксплуатацией дверей вверх и вниз.

AeroBus




Технические характеристики:

- Операции «на верх»
- Простая и быстрая сборка с фиксацией клика на двери
- Нет необходимости в петлях
- Нет необходимости стабилизационной трубке
- Корректировки двери и веса
- Технология SlowMotion для контролируемого и тихого закрытия

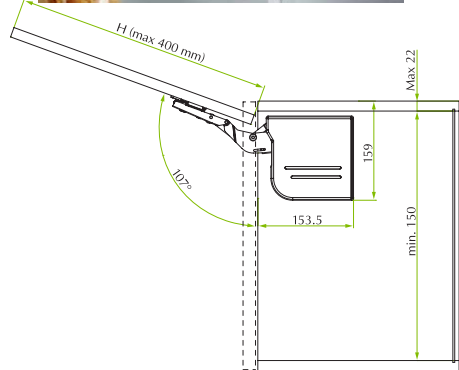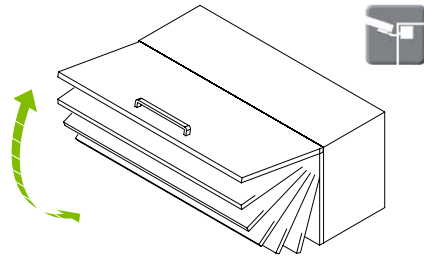

Регулировка двери

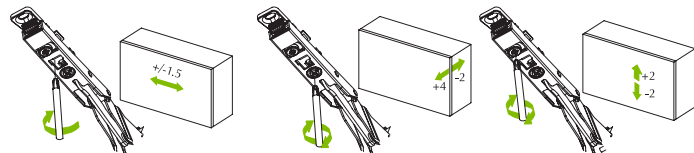

Описание	Набор	Высота двери (мм)	Вес двери (кг)
Набор AeroBus	D20	180	2.2 – 5.5
		250	1.6 – 4.0
		300	1.3 – 3.5
		400	1.0 – 2.5
Набор AeroBus	D40	180	5.3 – 12.3
		250	3.8 – 8.9
		300	3.2 – 7.4
		400	2.4 – 5.5

Упакован в набор, состоящий из:








- 2 симметричных и демпфирующих механизма
- 2 заглушки: правая RH и левая LH
- 2 монтажные планки клика
- 6 саморезов Ø4x15 mm
- 8 саморезов Ø4x35 mm
- Инструкция по сборке

AeroLift – Верхнее решение



Технические характеристики:

- Подъемный механизм «верхнее решение»
- Охватывает углы 85°, 90° и 95°
- Стандартное 32 мм сверление шкафов
- Помогание открыванию
- Возможность совмещения с механизмом OneTouch при применении дверей без ручек

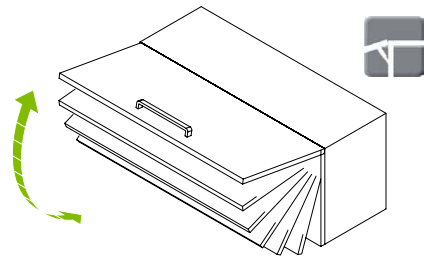

Код
59.5K10.06.040.3000
59.5K10.06.060.3000
59.5K10.06.080.3000
59.5K10.06.100.3000
59.5K10.06.120.3000

Описание
Набор AeroLift – «верхнее решение»
Набор AeroLift – «верхнее решение»
Набор AeroLift – «верхнее решение»
Набор AeroLift – «верхнее решение»
Набор AeroLift – «верхнее решение»

Сила
40N
60N
80N
100N
120N

Упакован в набор, состоящий из:






- 1 газовый подъемник AeroLift «верхнее решение»
- 1 крепление для шкафа
- 1 крепление для деревянной двери
- 1 крепление для алюминиевого профиля
- 5 саморезов Ø3.5x15 mm
- 2 самореза с плоской головкой Ø3.5x15 mm
- Инструкция по сборке

AeroLift – Нижнее решение



Технические характеристики:

- Подъемный механизм «нижнее решение»
- Угол 90°
- Стандартное 32 мм сверление шкафов
- Помогание открыванию
- Возможность совмещения с механизмом OneTouch при применении дверей без ручек

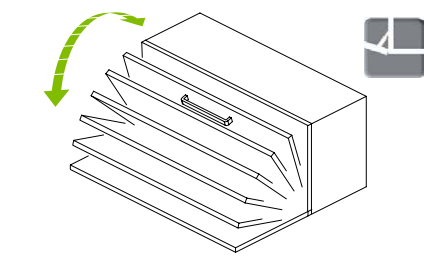

Код
59.5K20.06.060.3000
59.5K20.06.080.3000
59.5K20.06.100.3000
59.5K20.06.120.3000

Описание
Набор AeroLift – «нижнее решение»
Набор AeroLift – «нижнее решение»
Набор AeroLift – «нижнее решение»
Набор AeroLift – «нижнее решение»

Сила
40N
60N
80N
100N

Упакован в набор, состоящий из:

- 1 газовый подъемник AeroLift «нижнее решение»
- 1 крепление для шкафа
- 1 крепление для деревянной двери
- 1 крепление для алюминиевого профиля
- 5 саморезов Ø3.5x15 mm
- 2 самореза с плоской головкой Ø3.5x15 mm
- Инструкция по сборке

Подъемные механизмы FGV AERO		Ед. изм.	Цена €
590VBSA9D200000	Подъемный механизм AEROBUS D20 (лев.+прав.)	к-т	18,30
590VBSA9D400000	Подъемный механизм AEROBUS D40 (лев.+прав.)	к-т	18,30
595K10060603000	Комплект газового аммртизатора AEROLIFT 60N	к-т	1,80
595K10060803000	Комплект газового аммртизатора AEROLIFT 80N	к-т	1,80
595K10061003000	Комплект газового аммртизатора AEROLIFT 100N	к-т	1,80
595K10061203000	Комплект газового аммртизатора AEROLIFT 120N	к-т	1,80

Восхитительный дизайн

Неповторимая временная форма, забота о каждой детали, выбор цвета и материалов – делают объект идеальным.

Современная технология

Полностью выдвижная система направляющих с Dual-Synchro и SlowMotionFR технологиями демпфирования, просты в сборке и регулировке

Выдающаяся производительность

Высокая нагрузка во всем диапазоне, повышенная боковая устойчивость и прекрасное скольжение

Полный ассортимент

Все необходимые размеры, полный спектр задних стенок различной высоты, система рейлингов EasyFix (Легкая Фиксация), английский ящик

Большая программа аксессуаров

Сепаратор труб, система разделителей пространства, держатели тарелок, лотки для столовых приборов, система мусорного бака, решения под мойкой

Выбор система поставки

Промышленный упаковочный стандарт по 10 штук, отдельный комплект и персонализированные пакеты

Удовлетворения требованиям заказчика

Боковые стенки выполненные из металла, боковые панели выполненные из смешанных материалов, стеклянные стенки выполненные по желанию заказчика и возможны варианты, по желанию клиента, в которых нет предела креативности.

Сборочная машина

Автоматизированные сборочные машины для быстрой, безопасной и точной сборки компонентов и днищ ящиков.

Экология

Низкоуглеродистый процесс производства, низкий уровень воздействия системы финишной обработки, перерабатываемая транспортная лента Бумеранг и использование экологически устойчивых материалов

Элегантность и дизайн

Ten – это новый взгляд с точки зрения элегантности и дизайна на двухстенные ящики. Вневременной дизайн продлится не теряя привлекательности. Тонкие формы и совершенные криволинейные детали делают вид очень элегантным. Ящики выполняются в трех абсолютно модных цветах: Серебряный Шампань, Полярный Белый, и в стандартном Сером цвете. Серебряный Шампань прекрасно сочетается с деревом и с действующими модными трендами, так как имеет очень привлекательный вид. Умный взгляд Полярного Белого находится в соответствии с новыми тенденциями и сигнализирует о чистоте и простоте. Все аксессуары реализованы при помощи языка дизайнеров, который подчеркивает прочность и долговечность. Соответствие цвета пластиковых и металлических деталей, контроль зазоров между компонентами и элегантное скольжение, сигнализирует о качестве. Нет никаких видимых не нужных отверстий. В отделке Art Line, искусство проникает в дизайн ящика.





Технология и функциональность


Используя выгоду от новейших технологических решений и внешнего вида, система Ten превращает каждую кухню или ванную комнату в машину по управлению пространством. Ящики наделяются новой полной системой направляющих, выдерживающих нагрузку в 45 кг во всем спектре, совместно с Dual-Synchro - системой бесшумной стабилизации и так же мощным закрывающим демпфером, дающими идеальный эффект showroom и функцией длительного действия. Саморегулирующаяся по глубине, технология крепления фасадов позволяет One Step 2-D крепиться за счет кулачков и легко собирать и разбирать фасад. Сборка делается быстро на новой машине под брендом MAC 10 AV без паза на нижней панели. Технологичность и функциональность находятся на самом высоком уровне, благодаря также полностью автоматическому производственному процессу в Италии, гибкой настройке оборудования и большой заботой обо всех экологических аспектах. Все это делает Ten победителем в классе двухстенных ящиков.



Ящики Ten и крепления к фасадам

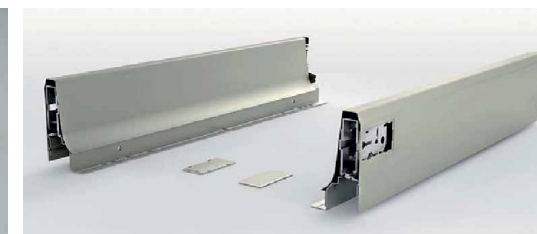

Двухстенный ящик высотой 90 мм, с эпоксидной отделкой, идеальными деталями и современной технологией.




Преимущества для промышленности

- Большой спектр по глубине от 250 до 550 миллиметрового стандарта
- Стальной механизм крепления фасадов для надежной и безопасной фиксации
- Твердая структура, компактная и гибкая 3-D регулировка фасадов в механизме крепления фасадов
- Крепление стальных направляющих для предотвращения slam-open (громкого, с неприятным звуком) открытия и транспортной безопасности
- Крепление днища посредством ClawFix или винтов-саморезов, без обработки панели.
- Днище и задняя стенка одинаковых размеров
- Декоративные боковые заглушки по желанию заказчика
- Экологичная упаковка бумеранг


Преимущества для потребителя

- Три цвета отделки металла: Полярный Белый для чистого вида, Серебряный Шампань для высоко-классного вида и совершенного подбора к деревянным и современным видам отделкам, Стандартный Серый
- Оптимизация пространства благодаря прямой внешней поверхности и эргономически изогнутой внутренней поверхности
- Легко чистить, благодаря гигиеническому дну и плотным соединениям
- Используется технология GreenSilver® низкоуглеродистого процесса производства и перерабатываемых материалов, которые не воздействуют вредно на окружающую среду

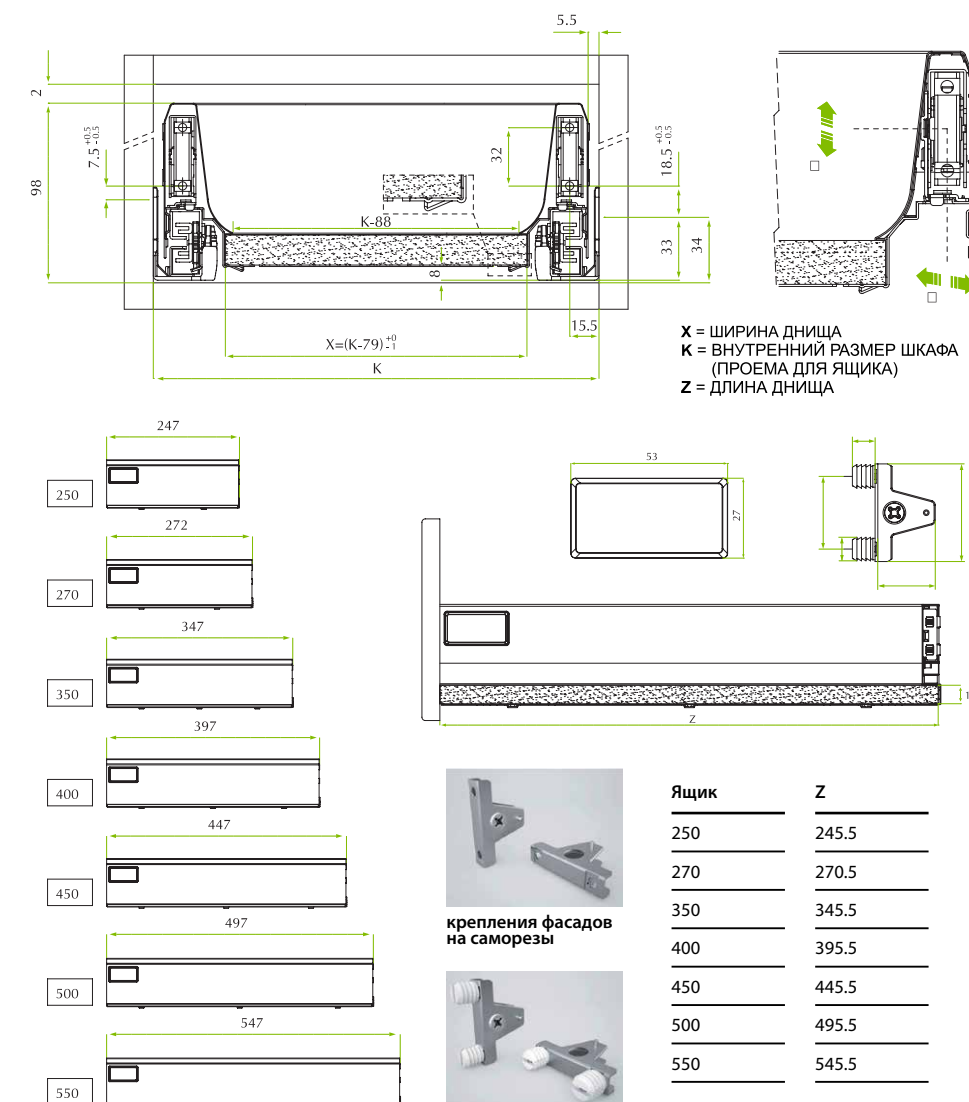

Ящик	Z
250	245.5
270	270.5
350	345.5
400	395.5
450	445.5
500	495.5
550	545.5

Направляющие Тен

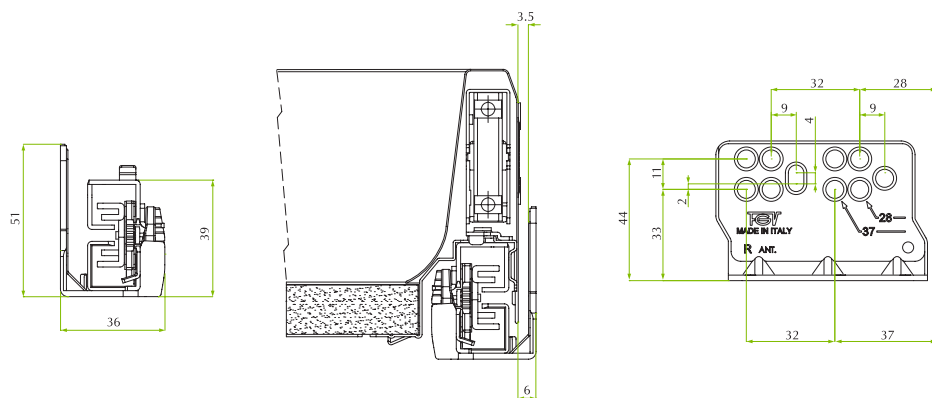

Номинальная длина	Длина направляющей
250	250
270	275
350	349
400	399
450	449
500	499
550	549


Полностью выдвижные демпфированные направляющие, в цинковой отделке, для высокой производительности и мягкого действия

Преимущества для промышленности

- Большой спектр по длине от 250 до 550 мм стандарта
- Высокая 45 кг стандартная нагрузка, легкая в использовании при любом применении
- Высокая боковая стабильность, благодаря Dual-Synchro® зубчатой рейки и шестеренки, для плавного действия
- Новое поколение демпфирования SlowMotion® с длинным путем демпфирования и функцией FinalRelease® для гарантированного закрытия ящика при неблагоприятных условиях
- Очень жесткая конструкция для снижения нагрузок
- Slide-click крепление ящика на направляющих для легкого и безопасного соединения

Преимущества для потребителя



- Очень гладкие действия и повышенная способность скольжения благодаря новому дизайну и материалам колесиков
- Адаптивное демпфирование SlowMotion® для тихого и величественного закрывания при любых нагрузках
- Длительная жизнь благодаря высококачественному материалу и производительному дизайну

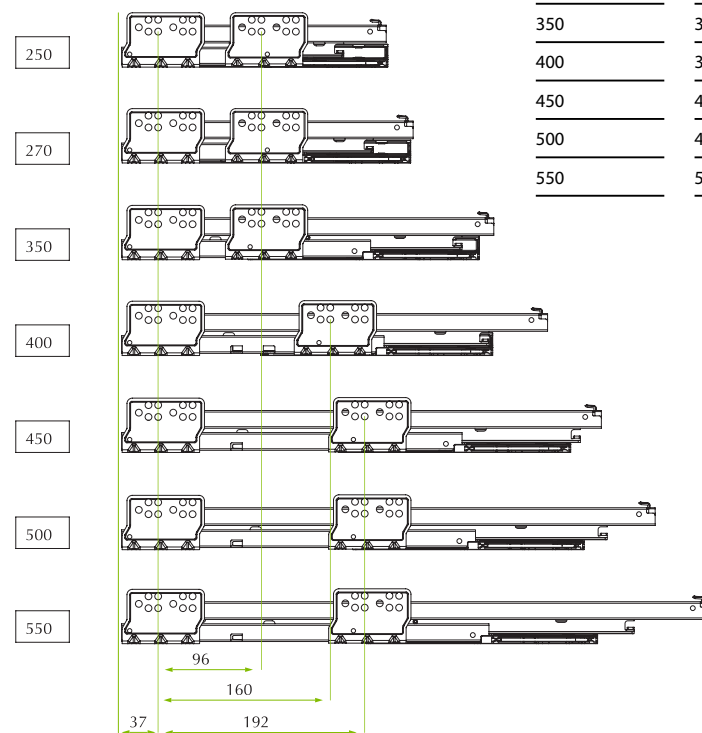


Крепление задней стенки для деревянной задней панели



Стальные крепления задних стенок в эпоксидном покрытии для универсальности размеров и дизайна

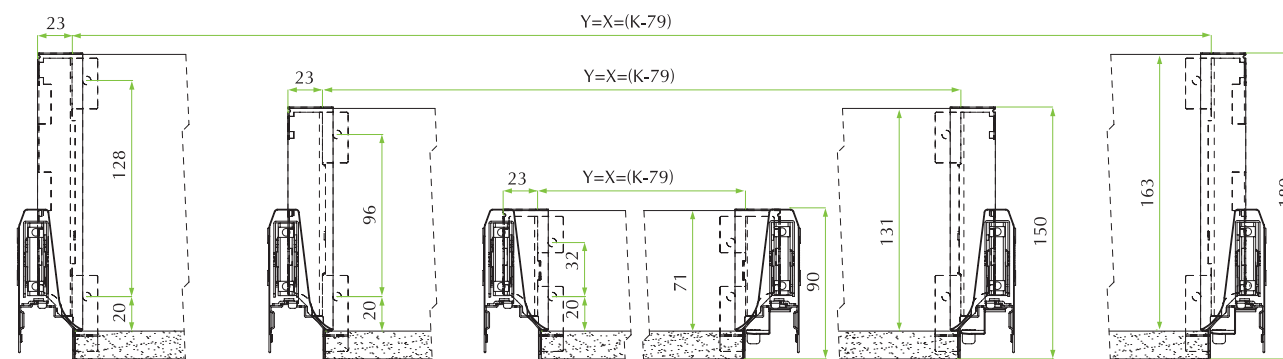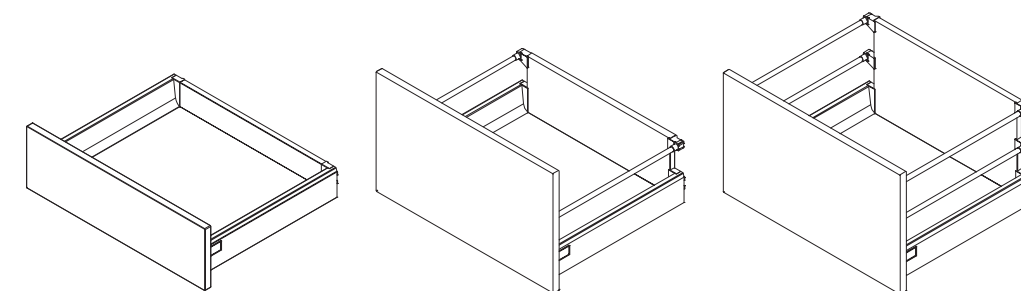

Y = ШИРИНА ДЕРЕВЯННОЙ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
X = ШИРИНА ДНИЩА
K = ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ШКАФА

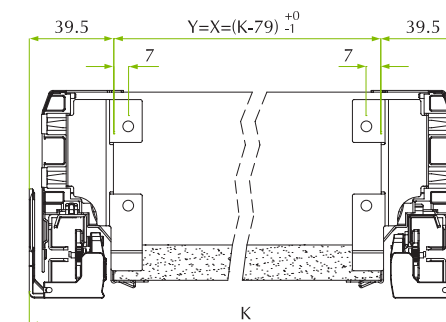

Рэйлинги EasyFix и на саморезах

Рэйлинги, поперечные трубы и перегородки



Стальные рэйлинговые трубы, в эпоксидной отделке, для идеального управления объемом и усиления конструкции



Держатели рэйлингов



Применение креплений держателей рэйлингов





Применение в ящиках для кастрюль



Крепление двойных рэйлингов

Стабилизационный комплект для ящиков Ten



Стабилизационный комплект идеален в использовании широкого применения ящиков.



Преимущества для промышленности

- Для лучшей стабильности ящиков любой ширины
- Рекомендуется для ящиков и ящиков под сковородки/кастрюли шириной более 900 мм
- Великолепное скольжение ящиков
- Контролируемое и тихое движение

Преимущества для потребителя

- Совершенная стабильность ящиков даже при их полной загрузке
- Мягкое движение и тихое скольжение ящиков
- Тонкий дизайн для правильных решений

Ширина ящика	L
600	515
800	715
900	815
1000	915
1200	1115

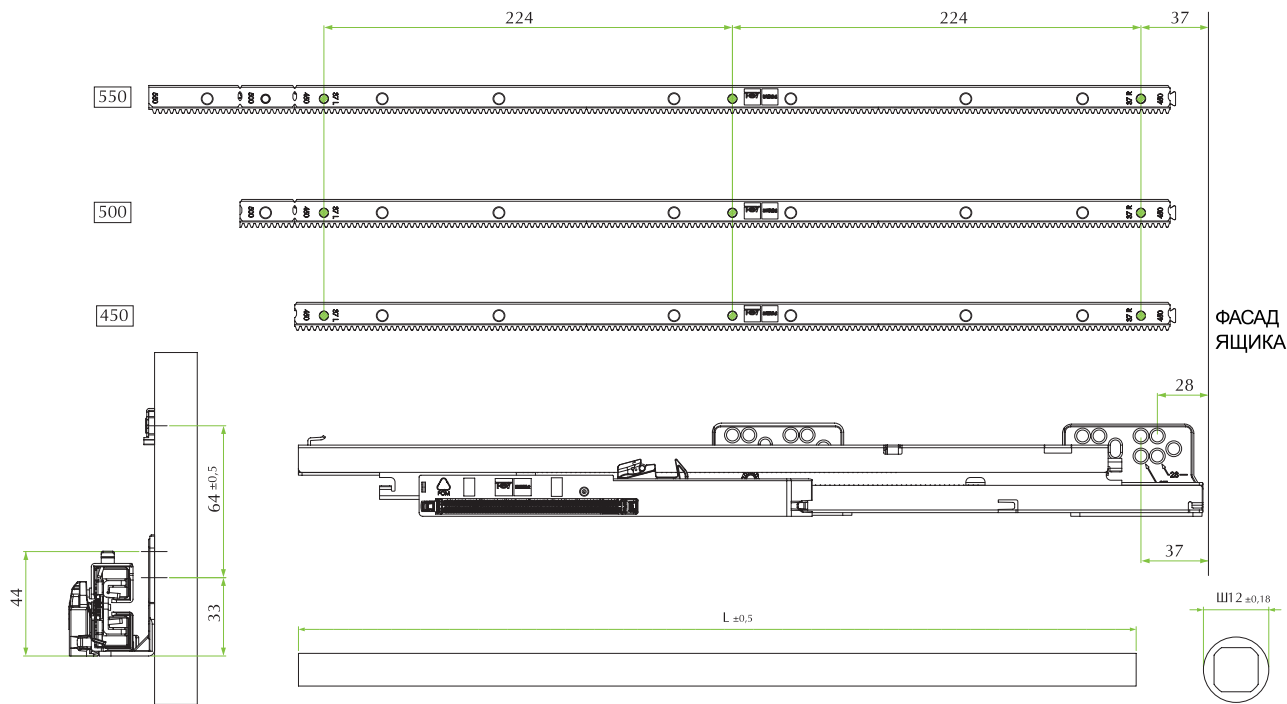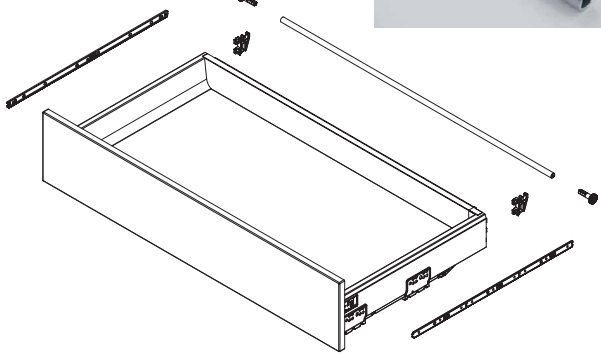

Выдвижные ящики FGV TEN	Ед. изм.	Цена €
58XEAK***35XA00	Комплект полного выдвижения TEN 350мм серый, белый	к-т 21,80
58XEAK***40XA00	Комплект полного выдвижения TEN 400мм серый, белый	к-т 21,80
58XEAK***45XA00	Комплект полного выдвижения TEN 450мм серый, белый	к-т 22,80
58XEAK***50XA00	Комплект полного выдвижения TEN 500мм серый, белый	к-т 22,80
58RX03*****0000	Комплект релингов 350мм серые, белые	к-т 5,80
58RX03*****0000	Комплект релингов 400мм серые, белые	к-т 5,80
58RX03*****0000	Комплект релингов 450мм серые, белые	к-т 6,20
58RX03*****0000	Комплект релингов 500мм серые, белые	к-т 6,20
58CXA006P500000	Комплект стабилизационный для ящиков TEN 500мм	к-т 10,40
58CXT00A1200000	Труба стабилизационная L-1115мм	шт. 5,40

Лотки для приборов Tetrix для ящиков Ten




Соединительный H-профиль



Применение лотка для приборов Tetrix



Комбинация органайзера Volumix ящика для оптимизации управления пространством внутри ящика до 600мм

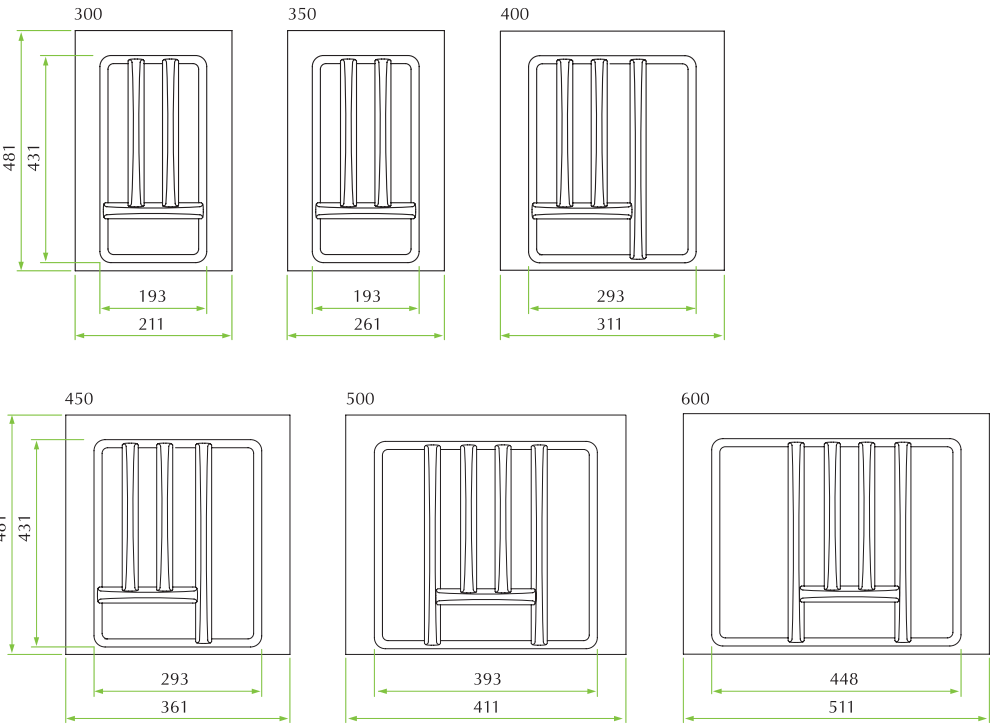

Лотки для столовых приборов FGV TETRIX	Ед. изм.	Цена €
59T001S6280U000	Лоток для столовых приборов TETRIX пластиковый 30-35	шт. 3,50
59T001S6400U000	Лоток для столовых приборов TETRIX пластиковый 40-45	шт. 4,10
59T001S6500U000	Лоток для столовых приборов TETRIX пластиковый 50-55	шт. 5,90
59T001S6550U000	Лоток для столовых приборов TETRIX пластиковый 60	шт. 6,30
595GNZS65000000	Профиль соединительный для лотков пластиковый L-481	шт. 1,40

The Feelgood Factor

Скрытый монтаж

Частичное или полное выдвижение

Сборка Plug-In или Easy-Fix

SlowMotion^{FR} демпфирование

OneTouch открывание «без ручек»

Excel является системой направляющих, скрытого монтажа, для ящиков, разработанной и продаваемой компанией FGV. Это повышает все современные особенности систем направляющих для ящиков, благодаря передовому дизайну, высокому качеству материалов и автоматическому процессу сборки.

Преимущества Excel от последней технологии демпфирования SlowMotion^{FR}, заключается в адаптивном демпфировании и в особенности окончательного выдвижения, для комфорта и безопасности.



Скрытая технология

Технология должна стоять позади, где дизайн берет верх. Фурнитура должна выполнять функции с осторожностью и эффективностью. Встроенные направляющие сегодня являются необходимостью, и они шаг за шагом заменяют роликовые и подшипниковые направляющие.

Направляющие EXCEL скрытого монтажа, частичного или полного выдвижения, являются технологически продвинутыми решениями, которые позволяют двигать ящик на протяжении очень длительного времени и обеспечивают высокий уровень комфорта. Очевидно присутствующие, практически невидимые, направляющие EXCEL делают свою работу в завуалированном виде.

Правильное чувство

Направляющие сделаны для скольжения! Это кажется очевидным, но для придания хорошей производительности скольжения ящика, вам нужно больше, чем несколько материалов вместе взятых. Высококачественные материалы для профилей и роликов, жесткие допуски для каждого компонента в процессе сборки и постоянная забота о каждом аспекте являются условиями, при которых направляющие обеспечивают правильное чувство, при открытии ящика. Выдвижное сопротивление, демпфирование и гарантированное закрывание являются результатом итальянского дизайна и Home Grown технологии лидера рынка.



Производительность и качество

Направляющие EXCEL протестированы и одобрены высшими стандартами качества. Соответствуют уровню 3 ISO 7170: 2005, весь спектр стандартных направляющих, версии SlowMotion^{FR} и OneTouch сделаны таким образом, что их работа продлится не менее 80,000 циклов. Сертификация Catas является подтверждением этому требованию. Formenti & Giovenzana Spa, как компания, сертифицирована EN ISO 9001: 2008 и стремится поставлять всегда продукты с высоким стандартом качества.



Демпфер Stop-close



Благодаря технологии адаптивного демпфирования SlowMotion^{FR}, направляющие Excel увеличивают привлекательность и улучшают комфорт использования изо дня в день. Выработывают высокий уровень энергии при ударе, но движение ящика остается полностью под контролем, гарантируя, что большая часть необходимой силы, прикладывается в самом начале. В последних миллиметрах закрытия, новая функция FinalRelease гарантирует, что ящики всегда закрываются, даже когда корпус выполнен вне допуска или сборка не была совершенной.

Встроенные допуски

Производство мебели подразумевает наличие допусков. Корпуса шкафов и ящиков, собранных не правильно, ошибки в параллельности и сверлении, неправильная сборка направляющих – все это факты из жизни при производстве мебели. Направляющие Excel разработаны для производителей мебели и они хорошо справляются с неблагоприятными условиями. И более того, быстрая регулировка, без разборки ящика, делает жизнь производителей и продавцов мебели гораздо более легкой.



Excel N550H частичное выдвижение

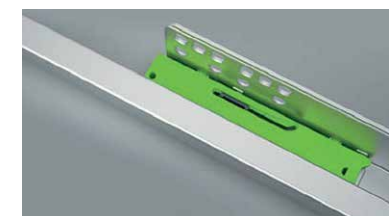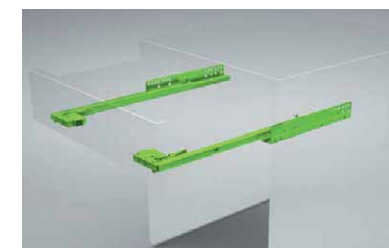

Excel N550H Excel частичного выдвижения Easy-Fix

Преимущества для промышленности:

- Большой спектр стандартных глубин от 250 до 550 мм
- Малая потеря пространства за счет компактной конструкции
- Очень толерантна за счет встроенной гибкости
- Новое поколение демпфирования SlowMotion^{FR} с особенностями stop-close и FinalRelease всегда гарантируют тихое закрывание ящика, даже при неблагоприятных условиях.
- Easy-Fix быстрая фиксация для легкой сборки и интегрированная особенность анти-лифт
- Быстрая и легкая регулировка фасада без разборки ящика
- Великолепная способность выдерживать нагрузку до 25 кг во всем спектре направляющих




OneTouch

Шкафы без ручек это часть современного дизайна мебели. Технология OneTouch от FGV является точной, надежной и работающей на всем спектре ширины ящиков



Преимущества для потребителей:

- Плавное функционирование благодаря новому поколению Дизайну колеса
- Долгосрочное качество благодаря оптимизированным материалам
- Скрытая сборка для качественного восприятия шкафа целиком
- Адаптивное демпфирование SlowMotion^{FR} для бесшумного закрытия
- Высококачественная операция One Touch без ручек



SlowMotion^{FR}

Все новые адаптивные stop close демпфирующие девайсы гарантируют мощную демпфирующую силу и идеальное закрывание ящиков, при любых условиях.

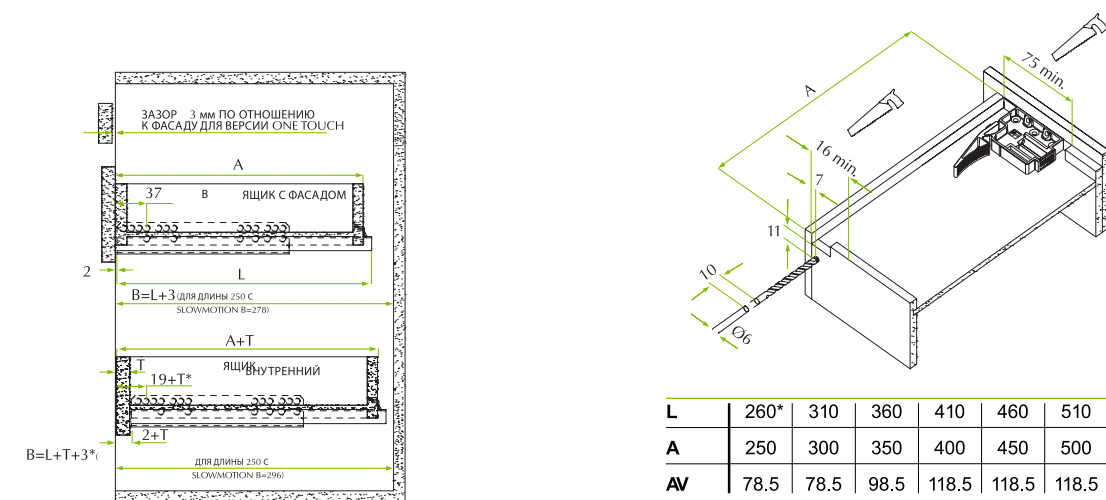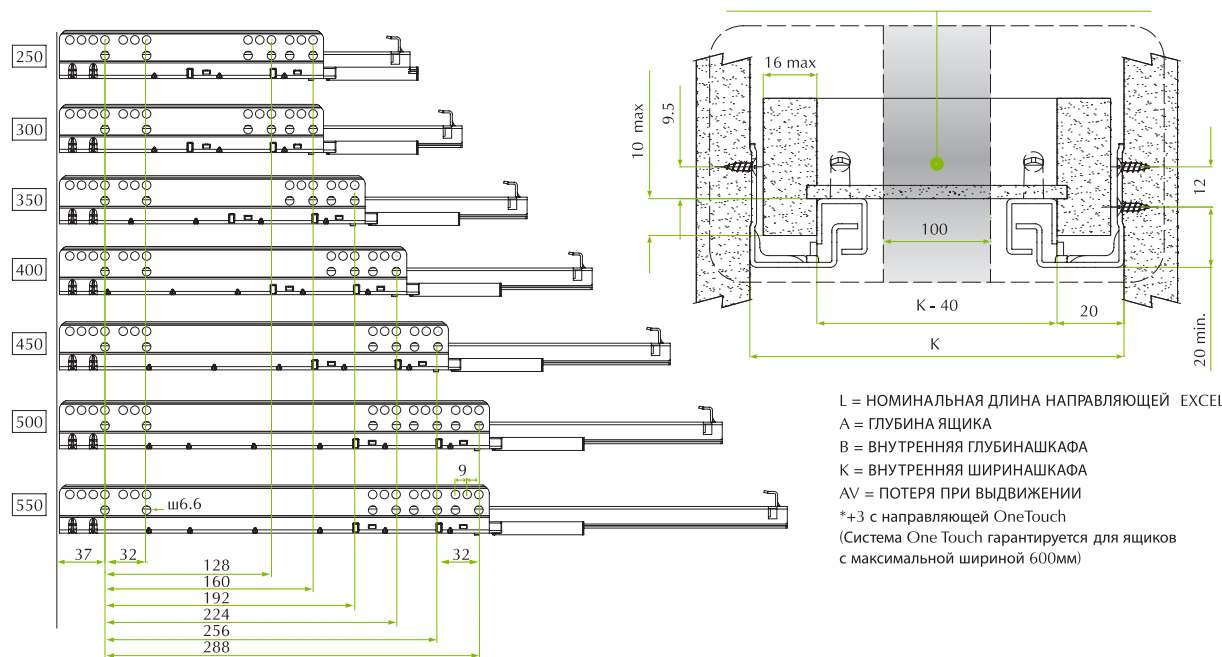

L	260*	310	360	410	460	510	560
A	250	300	350	400	450	500	550
AV	78.5	78.5	98.5	118.5	118.5	118.5	138.5

Направляющие частичного выдвижения FGV EXCEL		Ед. изм.	Цена €
54N550H735P0050	Направляющие частичного выдвижения Excel 350mm PUSH	к-т	4,80
54N550H740P0050	Направляющие частичного выдвижения Excel 400mm PUSH	к-т	5,10
54N550H745P0050	Направляющие частичного выдвижения Excel 450mm PUSH	к-т	5,30
54N550H750P0050	Направляющие частичного выдвижения Excel 500mm PUSH	к-т	5,40
54N550H735Y0050	Направляющие частичного выдвижения Excel 350mm Slowmotion	к-т	6,80
54N550H740Y0050	Направляющие частичного выдвижения Excel 400mm Slowmotion	к-т	7,10
54N550H745Y0050	Направляющие частичного выдвижения Excel 450mm Slowmotion	к-т	7,20
54N550H750Y0050	Направляющие частичного выдвижения Excel 500mm Slowmotion	к-т	7,40

Направляющие полного выдвижения FGV EXCEL		Ед. изм.	Цена €
54N650H735P0250	Направляющие полного выдвижения Excel 350mm PUSH	к-т	10,80
54N650H740P0350	Направляющие полного выдвижения Excel 400mm PUSH	к-т	11,60
54N650H745P0250	Направляющие полного выдвижения Excel 450mm PUSH	к-т	12,50
54N650H750P0250	Направляющие полного выдвижения Excel 500mm PUSH	к-т	12,90
54N650H735Y0050	Направляющие полного выдвижения Excel 350mm Slowmotion	к-т	13,10
54N650H740Y0050	Направляющие полного выдвижения Excel 400mm Slowmotion	к-т	13,80
54N650H745Y0050	Направляющие полного выдвижения Excel 450mm Slowmotion	к-т	14,70
54N650H750Y0050	Направляющие полного выдвижения Excel 500mm Slowmotion	к-т	15,20

Excel N650H полное выдвижение




Excel N550H полное выдвижение Easy-Fix Преимущества для промышленности:

- Большой спектр стандартных глубин от 250 до 550 мм
- Полное выдвижение для максимального доступа в ящике
- Очень толерантна за счет встроенной гибкости
- Новое поколение демпфирования SlowMotionFR с особенностями stop-close и FinalRelease всегда гарантируют тихое закрытие ящика, даже при неблагоприятных условиях.
- Easy-Fix быстрая фиксация для легкой сборки и интегрированная особенность анти-лифт
- Быстрая и легкая регулировка фасада без разборки ящика
- Великолепная способность выдерживать нагрузку до 30 кг во всем спектре направляющих



OneTouch

Шкафы без ручек это часть современного дизайна мебели. Технология OneTouch от FGV является точной, надежной и работающей на всем спектре ширины ящиков






Преимущества для потребителей:


- Гладкое функционирование благодаря новому поколению дизайну колеса
- Комфортное полное выдвижение для улучшения доступности и простоты использования
- Долгосрочное качество благодаря оптимизированным материалам
- Скрытая сборка для качественного восприятия шкафа целиком
- Адаптивное демпфирование SlowMotionFR для бесшумного закрытия
- Высококачественная операция One Touch без ручек



SlowMotion^{FR}

Все новые адаптивные stop close демпфирующие девайсы гарантируют мощную демпфирующую силу и идеальное закрытие ящиков, при любых условиях.

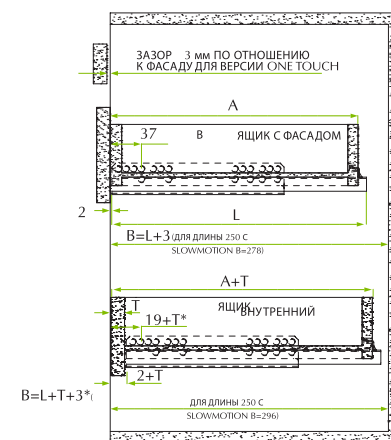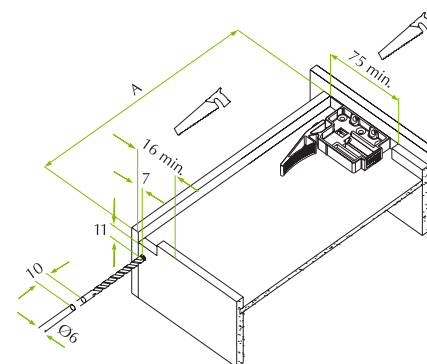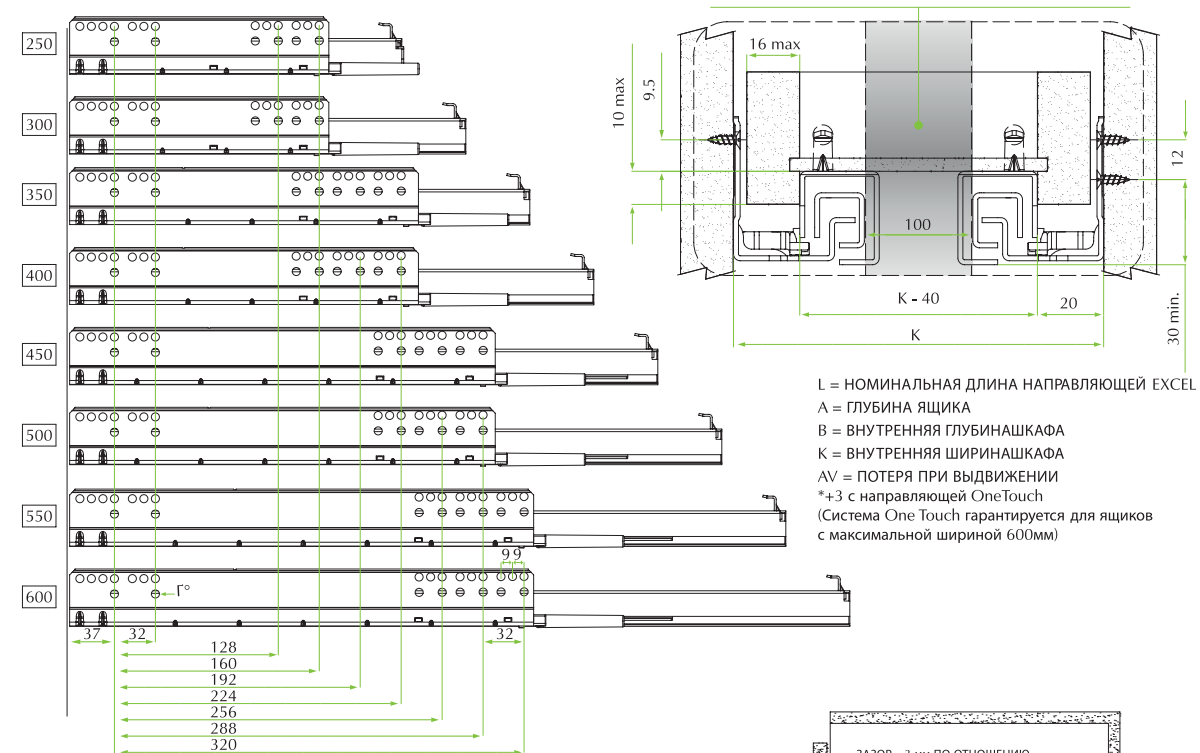



Официальный представитель FGV
на территории Республики Беларусь
Pan Fasad™

220045, Республика Беларусь
г. Минск, пр. Дзержинского, 131
пом. 622 (первый этаж)
моб.: (+375 44) 763 55 55
моб.: (+375 33) 673 55 55
e-mail: mail@panfasad.com

www.panfasad.com