

рис.1

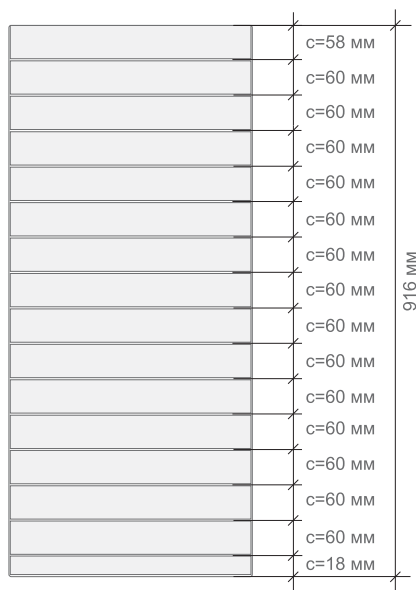



рис.2


Артикул 12.0

| Стандарты по высотам фасадов:

176, 236, 356, 476, 536, 656, 716, 896, 1076, 1316 мм.

| Принцип сочетания размера полос на фасаде:

ширина верхней и нижней полос равна 58 мм; ширина остальных полос 60 мм.

| При установке фасадов 12.0 на кухне зазор

между фасадами по высоте должен составлять 4 мм. / см. рис.1 /

Например: $176+176+4=356$ мм; $356+356+4=716$ мм. и т.д.

| Возможность комбинировать в одном фасаде шпон и краску.

Вторая цифра артикула обозначает количество полос шпона вверх фасада.

Третья цифра артикула обозначает количество полос шпона вниз фасада.

Например:

артикул 12.0.0 - полосы эмали без шпона

артикул 12.3.0 - три полосы шпона вверх фасада;

артикул 12.3.1 - три полосы шпона вверх фасада и

одна полоса шпона вниз фасада

| При заказе гнутых фасадов с артикулом 12.0

обязательно указывайте открытие двери - левое или правое.

Например: K31_R244_12.3.1_L

K31_R244_12.3.1_R

| При оформлении заказа необходимо указывать

направление текстуры шпона.

По умолчанию расположение текстуры

шпона горизонтально.

Принцип расположения горизонтальных полос

при заказе артикула 12.0 нестандартной высоты:

| Ширина верхней полосы при любой высоте фасада 58мм,

все последующие полосы 60 мм,

нижняя полоса шириной оставшейся по факту. / см. рис.2 /

Стандарты присадки под петли

| Расстояние до центра петли составляет 80 мм, диаметр чашки под петлю 35 мм, глубина – 12 мм.

| По ширине присадка фасада по умолчанию осуществляется в верхней части фасада.

| При заказе фасадов 12.0 нестандартной высоты присадка под петли фабрикой не выполняется.