


J-РУЧКА


ВРЕЗНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ РУЧКИ



WAVE S_34

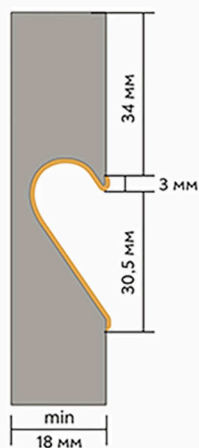

WAVE K

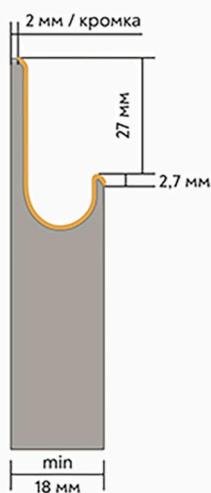

Ручка предназначена для фасадов толщиной 18 мм... 20 мм
Кромка клеится по периметру при установке ручки Wave S_34 и WAVE K

**При расположении ручки WAVE S_34, минимально допустимое расстояние от края фасада 34 мм.
Расстояние может быть увеличено по запросу клиента.**

РУЧКИ ДЛЯ ФАСАДОВ:

ДСП 18 мм
Senosan 18 мм
Fenix 18, 20 мм
Evosoft 18 мм
Evogloss 18 мм

Цветовая гамма:

